


שעוני כרונוגרף Quartz PRECIDRIVE Lap Timer

הוראות הפעלה

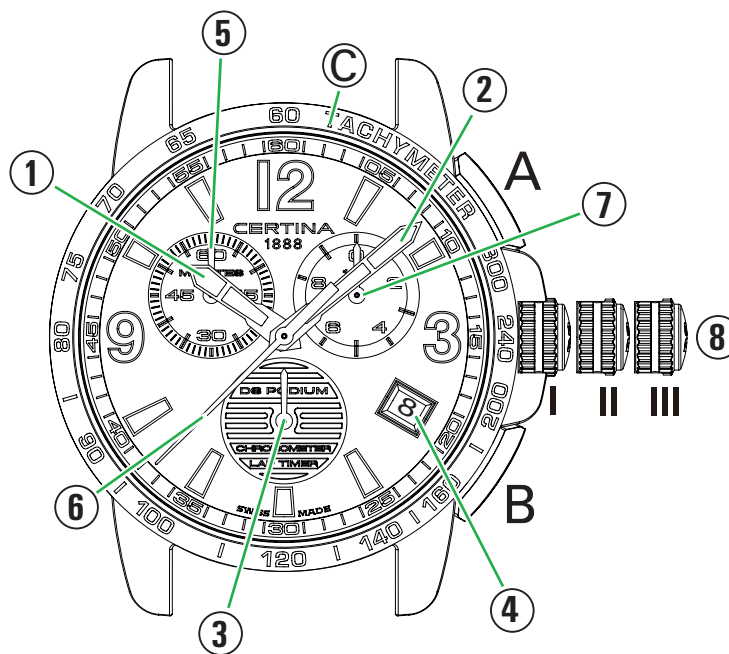

תצוגות ותפקודים

A לחצן הפעלה/הפסקה
 B מדידה מפוצלת/איפוס

- ① מחוג שעות
- ② מחוג דקות
- ③ מחוג שניות
- ④ תאריך
- ⑤ מחוג מונה 60 דקות
- ⑥ מחוג מונה 60 שניות
- ⑦ מחוג מונה 1/10 שנייה

⑧ כתר בעל 3 מצבים:

- I מצב ניטרלי (הכתר מוברג*, לא משוך)
- II מצב כונון התאריך (הכתר לא מוברג*, משוך למחצה)
- III מצב כונון השעה (הכתר לא מוברג*, משוך במלואו)

* דגמים עם כתר הברגה:

- IA מצב ראשוני (הכתר מוברג, לא משוך)
- IB מצב ניטרלי (הכתר לא מוברג, לא משוך)



ברכותינו

אנו מברכים אותך לרגל בחירתך בכרונוגרף של חברת CERTINA®, אחד מהמותגים השווייצריים הנודעים ביותר בעולם. כרונוגרף זה יוצר בקפידה רבה, מחומרים ורכיבים מהאיכות הגבוהה ביותר. הוא מוגן מפני חבטות, רעידות, שינויי טמפרטורה, חדירת מים ואבק, וכן נהנה מהתכנון הבטיחותי DS.

הוראות הפעלה המפורטות במדריך זה ישימות לשעוני הקוורץ של CERTINA® בעלי מנגנון PRECIDRIVE G10.212 AJ PRD. למידע על אודות כונוני הכרונוגרף ואופן השימוש בו, יש לעיין בהוראות השימוש לדגם PRECIDRIVE שברשותך.

כשהוא פועל ככרונוגרף, דגם PRECIDRIVE מסוגל למדוד אירועים הארוכים עד 60 דקות ברמת דיוק של 1/10 שנייה וכן לספק את התפקודים הבאים:

- פעולת הפעלה-הפסקה רגילה
- פעולת מדידת הקפה (LAP-זמן הקפה)

כדי לאפשר לכרונוגרף שלך לשרת אותך בדיוק רב ובאמינות למשך שנים רבות, אנו ממליצים שתקפיד לפעול על-פי ההוראות המפורטות במדריך זה.

התכנון **DS** (בטיחות כפולה) מאופיין ב:

- עמידות מעולה בפני חבטות,
- זגוגית ספיר עמידה ביותר,
- אטם על הכתר ואטם על הציר המבטיחים את אטימות השעון גם עם כתר הברגה
- תחתית בית השעון מחוזקת.

קביעות

דגמים עם כתר הברגה

כדי להבטיח את עמידותם בפני חדירת מים, דגמים מסוימים מצוידים בכתר הברגה (8). לפני כיוון הזמן או התאריך, עליך לטובב ולפתוח את כתר הברגה (8) על-ידי סיבוב לכיוון השעה 6 למצב IB לפני שתוכל למשוך אותו למצב II או III.


חשוב: אחרי כל פעולה חייבים להבריג את הכתר חזרה למקומו (לכיוון השעה 12) ולהדק אותו היטב כדי לשמור על האטימה המוחלטת של השעון. לא מומלץ להפעיל את הכתר (8) במים.

קביעת הזמן

משוך את הכתר (8) למצב III; מחוג השניות (3) עוצר ומפסיק לנוע ושלושת המחוגים של הכרונוגרף (5, 6, 7) מקיפים את פני השעון (כניסה למצב כונוני). סובב את הכתר (8) למעלה או למטה כדי לקבוע את השעה המבוקשת, ולאחר מכן לחץ אותו למצב ניטרלי I. כאשר מחוג השעות (1) עובר את השעה 12, תוכל לדעת אם הוא מציג את שעת חצות (התאריך מתחלף) או את שעת הצהריים (התאריך אינו משתנה).

ניצוד לסנכרן את שעונוך

כדי לסנכרן את מחוג השניות (3) עם אות זמן רשמי (רדיו, טלוויזיה, אינטרנט), משוך את הכתר (8) למצב III; מחוג השניות עוצר ומפסיק לנוע. בהישמע אות הזמן, לחץ על הכתר (8) למצב הניטרלי I.

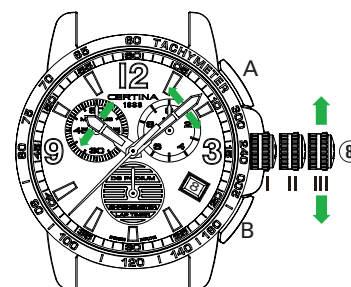

התאמה מהירה של התאריך


משוך את הכתר (8) למצב II. המחוגים המונים של הכרונוגרף (5, 6, 7) מקיפים את פני השעון (כניסה למצב כונוני). סובב את הכתר (8) למטה (לכיוון השעה 6) עד להצגת התאריך המבוקש.

מד מהירות (על-פי הדגם)

מד המהירות (טאכימטר) משמש למדידת המהירות הממוצעת של גוף כלשהו הנמצא בתנועה. התחל את פעולת מדידת הזמן בלחיצה על הלחצן (A) והפסק אותה בלחיצה על הלחצן (B) ברגע שהגוף עבר מרחק של 1 ק"מ. מחוג השניות של הכרונוגרף (6) מצביע עכשיו על מספר על לוח השנתות של מד המהירות של (C), ומספר זה מציין את מהירות הנסיעה בקמ"ש.

איפוס המונים (החזרת המונים לאפס) של הכרונוגרף

במידת הצורך, יש לאפס את המונים של הכרונוגרף (5, 6, 7) לפני שמתחילים בפעולת מדידת הזמן. פעל באופן הבא: משוך את הכתר (8) למצב II; המחוגים המונים של הכרונוגרף (5, 6, 7) מקיפים את פני השעון (כניסה למצב כונוני). כל לחיצה על הלחצן (A) גורמת למחוג אחר לבצע הקפה של פני השעון (המחוג פעיל), ומספר לחיצות רצופות על הלחצן יגרמו לו לחזור למצבו ההתחלתי (B).



פעולת "מדידת זמן רגילה"

הערה: לפני כל פעולת מדידת זמן, מחוגי הכרונוגרף חייבים להיות במצבם הראשוני **במידת הצורך, עיין בנושא "איפוס המונים של הכרונוגרף"**.

הערה: ניתן לבצע את כל פעולות מדידת הזמן כשהכתר במצב ניטרלי. במהלך 3 הדקות הראשונות של פעולת מדידת הזמן, המחוג המונה של עשיריות השנייה (7) יציג את עשיריות השנייה בזמן אמת. במשך יתר פעולת המדידה המחוג המונה של עשיריות השנייה (7) יימצא מול השעה 12 ותצוגת עשיריות השנייה תופיע רק לאחר לחיצה על הלחצן A או B.

פעולת "מדידת זמן רגילה" מאפשרת למדוד משך זמן של אירוע מסוים.

A הפעלה

A הפסקה


קריאת משך זמן (ראה לדוגמה ציור 1)

- 1 דקה

- 27 שניות

- 3/10 שניות

B איפוס המונה



ציור 1

פעולת מדידת הקפה (LAP-זמן הקפה)

פעולת מדידת הקפה מאפשרת לעצור את תנועת המחוגים כדי למדוד את זמן הביניים במהלך האירוע, מבלי להפסיק את מדידת הזמן הכללי. כשמחדשים את המדידה, המחוגים חוזרים לאפס ומתקדמים במהירות כדי "להשיג" את הזמן שחלף.

A הפעלה

B הקפה 1

קריאת משך זמן 1 (ראה ציור 1)

1 דקה, 27 שניות, 3/10 שנייה

B הפעלה מחדש

B הקפה 2

קריאת משך זמן 2 (ראה ציור 2)

1 דקה, 26 שניות, 1/10 שנייה

A הפסקה


קריאת הזמן האחרון שנמדד (ראה ציור 3)

1 דקה, 25 שניות, 2/10 שנייה

B קריאת סך כל זמני ההקפות

4 דקות, 18 שניות, 9/10 שנייה

B איפוס (החזרת המונים לאפס)

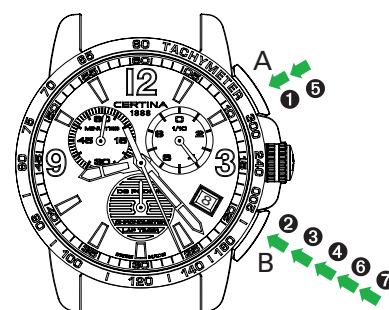

ציור 2



ציור 3

מידע טכני

מתיחה

שעוני קוורץ אינם זקוקים למתיחה.

PRECIDRIVE

שעוני הכרונוגרף קוורץ מדגם PRECIDRIVE של CERTINA® יעניקו לך רמת דיוק גבוהה שאין דומה לה, המתאפשרת גם בזכות פעולת המנגנון שאינו מושפע מהלחות ומבצע התאמות (קייזוזים) במקרה של שינויים בטמפרטורה. הודות לתכונות אלה הסטייה השנתית במדידת הזמן היא בשיעור של +/- 10 שניות (בתנאי שימוש רגילים).

תפקוד "סוף חיי הסוללה" (E.O.L.)

קפיצה של מחוג השניות (3) כל 4 שניות מציינת שהסוללה בכרונוגרף מתקרבת לסוף חייה וכי יש להחליפה בקרוב.

טיפול ותחזוקה

אנו ממליצים שתנקה את שעונך באופן סדיר (למעט רצועת שעון העשויה מעור) באמצעות מטלית רכה ותמיסת מי-סבון פושרים. אחרי טבילת השעון במים מלוחים שטוף אותו היטב במי ברז והנח לו להתייבש לחלוטין.

אל תשאיר את השעון במקום החשוף לשינויים קיצוניים ל טמפרטורה או לחות, במקום החשוף לקרינת שמש ישירה או בקרבת שדות מגנטיים חזקים.

אנו ממליצים להביא את שעונך לבדיקה אצל משווק מורשה של חברת CERTINA® בכל 3 עד 4 שנים. כדי להפיק את המיטב מהתמיכה והשירות שאנו מעניקים לשעונינו וכדי לשמור על תוקף האחריות אנו ממליצים שתשמור על קשר עם משווק מורשה של חברת CERTINA®.

אם אתה צופה שלא תענוד את השעון במשך מספר שבועות או חודשים, אנו ממליצים לאחסן אותו לאחר משיכת הכתר (8) החוצה למצב III. במצב זה מקור המתח מנותק מהמנוע החשמלי וחיי השירות של הסוללה מתארכים במידה משמעותית.

החלפת סוללה

עתודת האנרגיה של שעוני PRECIDRIVE של CERTINA® מאפשרת להם לפעול ללא הפסקה למשך יותר משנתיים. לאחר פריקת הסוללה, חובה להחליף אותה ללא דיחוי. הבא את שעונך להחלפת הסוללה אל משווק מורשה של שעוני CERTINA®.

סוג סוללה: סוללת כפתור תחמוצת כסף-אבץ, 1.55 וולט, מס' 394, SR 936 SW.

איסוף וטיפול בשעוני קוורץ בתום חייהם*

סימון זה מציינ כי אין לזרוק מוצר זה עם פסולת הבית. יש להחזירו למערכת איסוף מקומית מאושרת. מילוי הנחיה תתרום להגנה על הסביבה ולבריאות האדם. מחזור החומרים יעזור לשימור של משאבים טבעיים.



* בר תוקף במדינות האיחוד האירופאי ובמדינות בעלות חקיקה מקבילה.